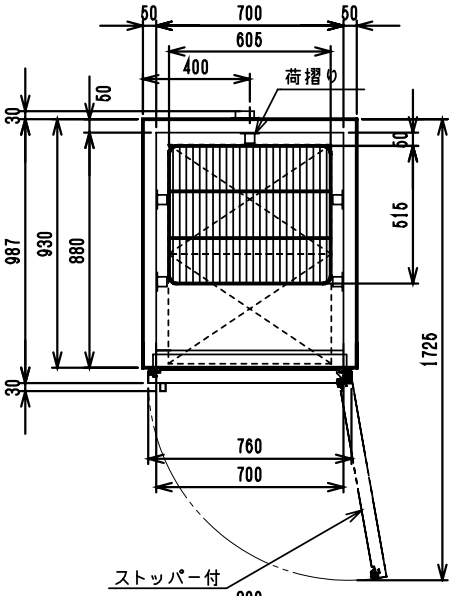

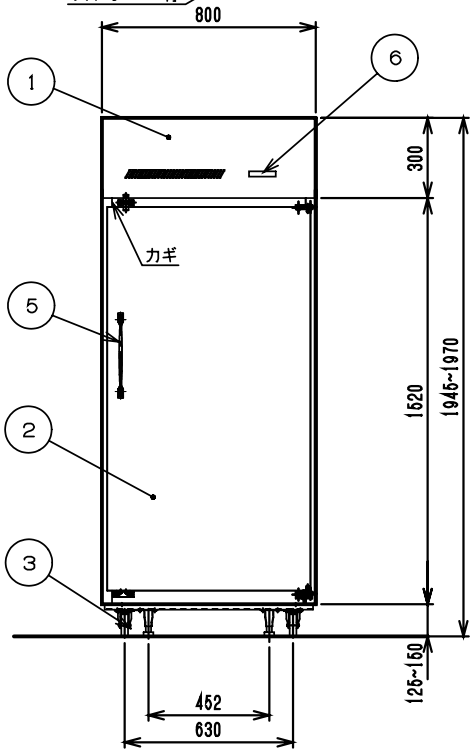

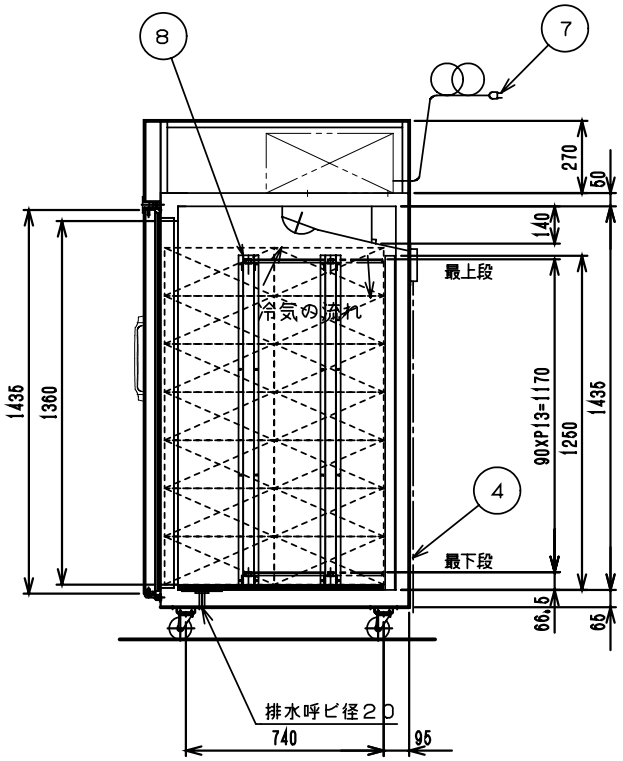

No.	名称	仕様
8	荷摺り	ステンレス304
7	電源プラグコード名	2P15A-125V(L型コンセント)
6	温度計	デジタル式
5	取手	
4	ドレンホース	ビニールホース（12mm）
3	アジャスター	
2	扉	ステンレス430No.4
1	前カバー	ステンレス430No.4

項目（単位）			型式 140KST
本体	外形寸法 幅	mm	800
	外形寸法 奥行	mm	987(+30)
	外形寸法 高さ	mm	1945
	内形寸法 幅	mm	700
	内形寸法 奥行	mm	880
	内形寸法 高さ	mm	1435
	総内容積	L	880
	有効内容積	L	853
	外装		ステンレス430No.4
	内装		ステンレス304
	扉		ステンレス430No.4
	断熱材		硬質ウレタン原液注入発泡
冷凍サイクル	圧縮機呼称出力	W	200
	凝縮器		フィンチューブ空冷式
	冷却器		フィンチューブ冷気強制循環式
	冷却用送風機	W	3×1ケ
	冷媒		R-22
	温度調節器		自動温度調節装置付
	除霜方式		オフサイクル式
電源			1φ100V 50/60Hz
一次側ブレーカー容量		A	15
性能	冷却性能		+5℃～+15℃
	周囲温度範囲		+10℃～+35℃
電気特性	冷却時消費電力 50/60Hz	W	
	冷却時電流 50/60Hz	A	
	霜取時消費電力 50/60Hz	W	
	力率 50/60Hz	%	
	防露ヒーター	W	20
付属品	棚		棚 1 枚、サム 5 ケ
	スノコ		コーティングスノコ 1枚
	ポリタンク		4リットル 1ケ
	補助アジャスト		
	ホースオサエ		2
30kg米袋収納数量			14袋
製品質量		kg	155

米袋（30Kg）寸法	410×610×H180
棚寸法	t40×605×515

(注) 1、冷却時消費電力・電流は、周囲温度30±2℃に於ける電気用品取締法に基づく条件で測定した製品全体の値です。
2、本仕様は、改善改良のため、予告なしに変更することがあります。
3、本製品は屋内仕様です。
4、機械室カバー外の電線は保護カバー付。
5、電源スイッチ付(但し前カバーを開いて操作)

品名		図番	訂正
140KST	ビーエム株式会社	S3000005B	△